
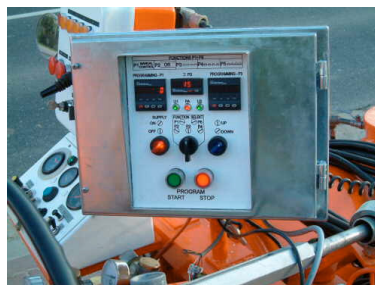


# **PLASTOMARKER MAXI**

## **Przystawka do oznakowania grubowarstwowego w technologii „STRUKTURALNEJ”, „GŁADKIEJ” oraz „BARETEK”, do malowarek samojezdnych**

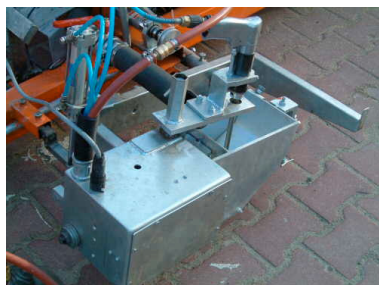

### **Dane techniczne:**

- Zestaw składa się z komputera sterującego oraz agregatu do mas chemoutwardzalnych i agregatu prądotwórczego.
- Konstrukcja ocynkowana
- 2 szt. silników pneumatycznych
- Niezależne zasilanie dołączonym do zestawu agregatem prądowym ok. 500 W
- Posypywanie mikrokulek szklanych wykorzystujemy z malowarki
- Sterowanie (komputer) oznakowania grubowarstwowego niezależny od sterowania natrysku farby
- Szerokości znakowanej linii: 12 cm lub 24 cm

### **Wydajność:**

- Oznakowanie linii krawędziowej 24 cm.: ok. 1500 m<sup>2</sup> (ciągła)  
ok. 700 m<sup>2</sup> (przerywana)
- Oznakowanie linii segregacyjnej 12 cm.: ok. 700 m<sup>2</sup>

**TRILACOLOR** Sp. z o.o., Ul. Arkuszowa 48, 01-934 Warszawa  
tel. +48 22/864 5555 fax: +48 22/835 4058, GSM: 0 602 245029  
[www.oznakowanie.pl](http://www.oznakowanie.pl), [www.trilacolor.pl](http://www.trilacolor.pl), e-mail: trila@trilacolor.pl